

## 縷光



### 特色：

- 內置飛利浦電源
- 通過 CNS 國家標準認證
- 光效高達160lm/w
- 支援智慧物聯網照明
- 一體成型加厚鋁外殼

### 應用：

- 一般照明
- 工業照明
- 倉庫照明

版本	V1
總頁數	4
日期	2020/08/17

## 1. 燈具尺寸:



名稱	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)
縷光 (2 呎)	560	97	69
縷光 (3 呎)	890	97	69
縷光 (4 呎)	1220	97	69
縷光 (5 呎)	1550	97	69

## 2. 規格:

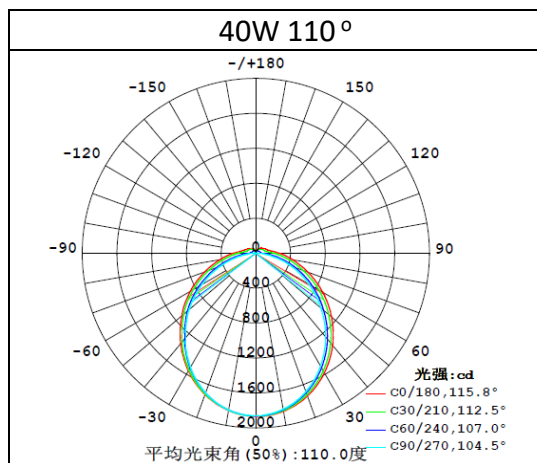
### A. 一般資料

名稱	縷光
輸入電壓	110~277VAC ; 220~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	20W~120W
功率因數	>0.95
發光角度	110°
操作溫度	-20°C~+40°C
使用壽命	> 50,000 hrs @ L70
防水等級	IP66
認證	CNS、BSMI

### B. 光學資料

名稱	功率	色溫	最高光通量	最高發光效率	演色性
縷光	20W	2700K~6500K	3,200 lm	160 lm/w	70~90
縷光	40W		6,400 lm		
縷光	60W		9,600 lm		
縷光	85W		13,600 lm		
縷光	120W		19,200 lm		



### 3. 配光曲線圖：



### 4. 產品型號：

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>16</sub>	X <sub>17</sub>	X <sub>18</sub>	X <sub>19</sub>	X <sub>20</sub>	X <sub>21</sub>	
L	L	B	-										1	1		S	-				
		編碼描述									編碼		說明								
X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>		燈具系列									LHB		線性高天井燈系列								
X <sub>5</sub> X <sub>6</sub> X <sub>7</sub>		功率									20		20W								
											40		40W								
											60		60W								
											85		85W								
											120		120W								
X <sub>8</sub>		輸入電壓									B		220-240VAC								
											D		110-277VAC								
X <sub>9</sub>		演色性 (CRI)									7		70								
											8		80								
											9		90								
X <sub>10</sub> X <sub>11</sub>		色溫 (CCT)									27		2700K								
											30		3000K								
											40		4000K								
											50		5000K								
											57		5700K								
											65		6500K								
X <sub>12</sub> X <sub>13</sub>		結構									CJ		縷光 2ft 結構								
											CV		縷光 3ft 結構								
											CH		縷光 4ft 結構								
											CG		縷光 5ft 結構								
X <sub>14</sub> X <sub>15</sub>		發光角度									11		110°								
X <sub>16</sub>		感應器									N		N/A								
											Y		裝置感應器								
X <sub>17</sub>		燈體顏色									S		銀色								
X <sub>19</sub> X <sub>20</sub> X <sub>21</sub>		流水碼									AAA-ZZZ		流水碼代號，請諮詢業務								

## 5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 
5. 燈具為戶外使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：-20°C~+40°C
7. 儲存溫度範圍：-40°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍