

## 彩雲 可變色溫平板燈



### 特色：


- 色溫範圍 2700K-6500K 可調光
- 遠端無線設定色溫與亮度
- 優質光學面罩，透光率高、發光均勻
- 高品質LED，亮度高、光衰小、壽命長

### 應用：

- 一般照明
- 家庭與辦公室照明
- 商業照明

版本	V1
總頁數	4
日期	2020/06/21

## 1. 燈具尺寸:

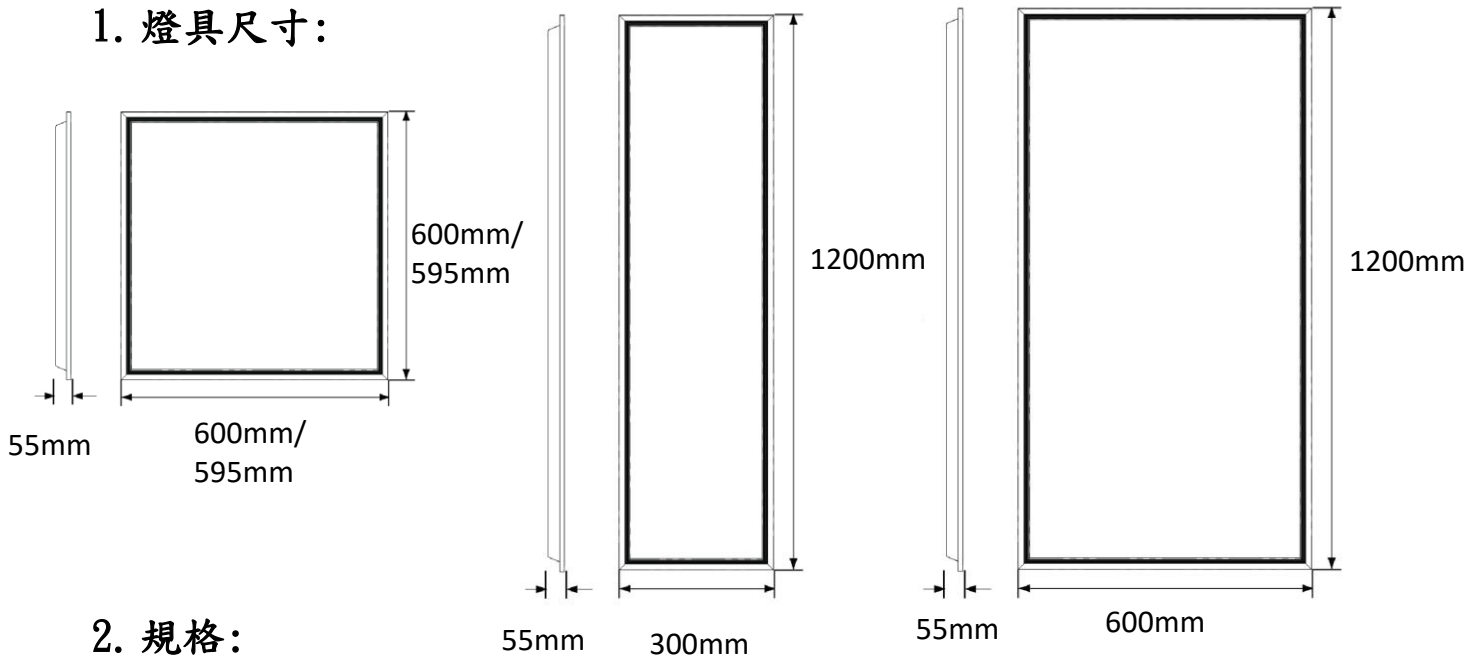

## 2. 規格:


### A. 一般資料

名稱	直下式平板燈
輸入電壓	110~240VAC ; 220~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	30W(2*2/1*4) ; 44W(2*4)
功率因數	>0.95
發光角度	120°
操作溫度	0°C~+40°C
使用壽命	> 30,000 hrs @ L70
認證	CNS、BSMI

### B. 光學資料

名稱	功率	色溫	發光效率	演色性
彩雲	30W	2700K~6500K (可調色溫)	100~160 lm/w	70~90
	44W			

### 3. 配光曲線圖：

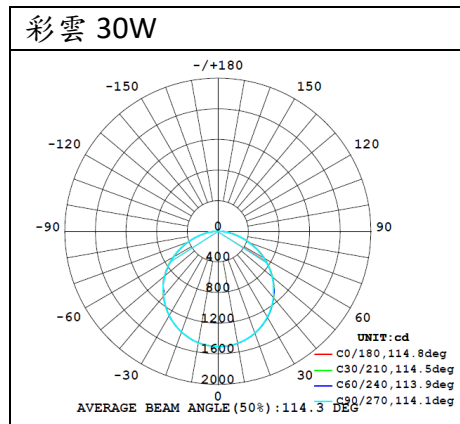



### 4. 產品型號：

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>16</sub>	X <sub>17</sub>	X <sub>18</sub>	X <sub>19</sub>	X <sub>20</sub>	X <sub>21</sub>
P	N	L	-						C	H			1	2	N	W	-			

	編碼描述	編碼	說明
X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	燈具系列	PNL	平板燈系列
X <sub>5</sub> X <sub>6</sub> X <sub>7</sub>	功率	022	22W
		030	30W
		044	44W
X <sub>8</sub>	輸入電壓	B	220-240VAC
		H	110-240VAC
X <sub>9</sub>	演色性 (CRI)	7	70
		8	80
		9	90
X <sub>10</sub> X <sub>11</sub>	色溫 (CCT)	CT	2700K~6500K(可變色溫)
X <sub>12</sub> X <sub>13</sub>	結構	MC	彩雲
X <sub>14</sub> X <sub>15</sub>	發光角度	12	120°
X <sub>16</sub>	感應器	N	N/A
X <sub>17</sub>	燈體顏色	W	白色
X <sub>19</sub> X <sub>20</sub> X <sub>21</sub>	流水碼	AAA-ZZZ	流水碼代號，請諮詢業務

## 5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 
5. 燈具為室內使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：0°C~+40°C
7. 儲存溫度範圍：-20°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍