

## 明月

室內與商業照明



### 特色：


- 飛利浦電源
- 通過 CNS 國家標準認證
- 優質光學面罩，透光率高、發光均勻
- 0~10V調光功能(可選)
- 無藍光危害風險，TAF光學測試

### 應用：

- 一般照明
- 家庭與辦公室照明
- 商業照明

版本	V1
總頁數	4
日期	2019/06/09

## 1. 燈具尺寸:

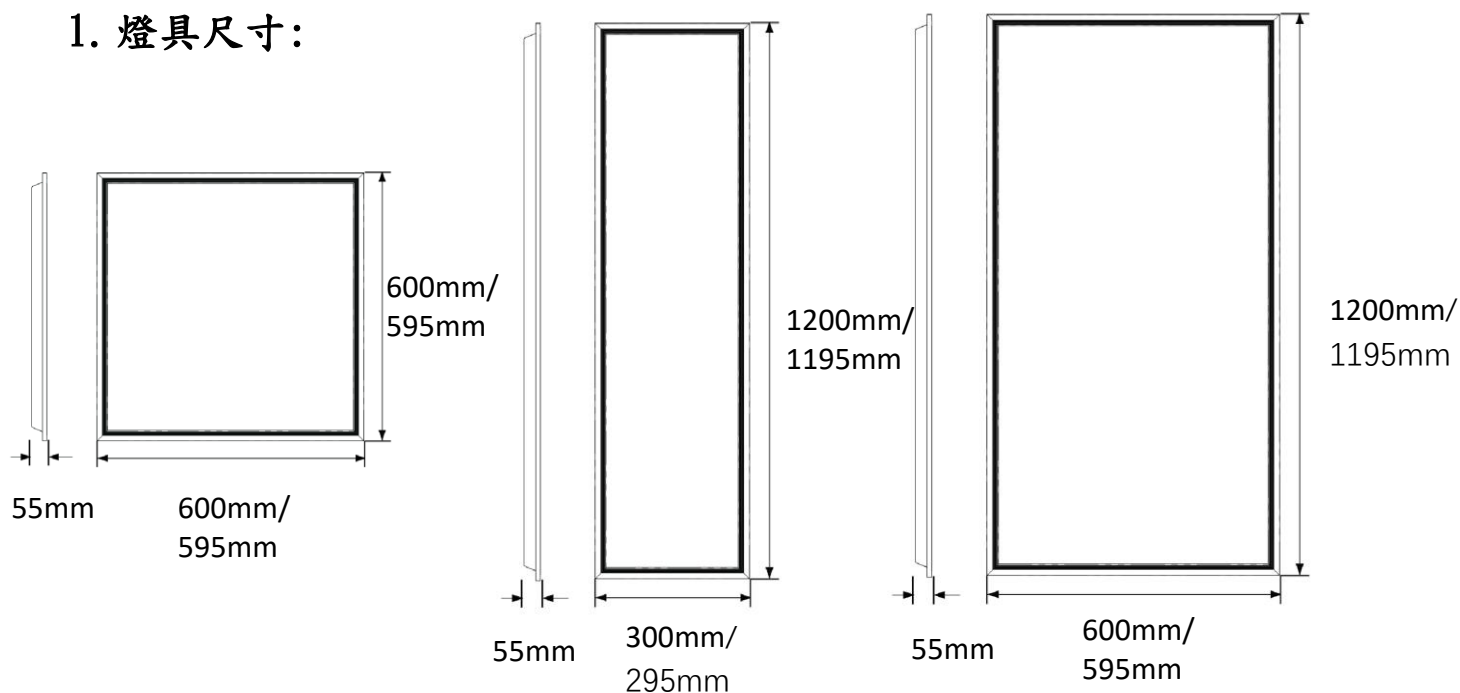

## 2. 規格:


### A. 一般資料

名稱	明月
輸入電壓	110~240VAC ; 220~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	22W~44W
調光	0~10V(可選)
功率因數	>0.95
發光角度	120°
操作溫度	0°C~+40°C
使用壽命	> 30,000 hrs @ L70
認證	CNS、BSMI

### B. 光學資料

名稱	功率	尺寸	色溫	發光效率	演色性
明月	22W~32W	2' * 2'	2700K~6500K	100 lm/w~160 lm/w	80
	22W~30W	1' * 4'			
	22W~44W	2' * 4'			

### 3. 配光曲線圖：

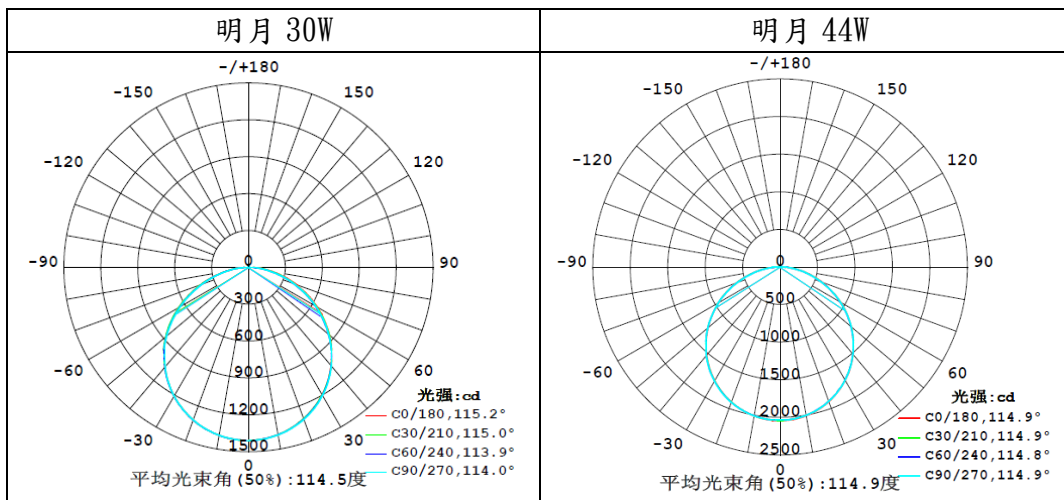



### 4. 產品型號：

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>16</sub>	X <sub>17</sub>	X <sub>18</sub>	X <sub>19</sub>	X <sub>20</sub>	X <sub>21</sub>	
P	N	L	-										1	2	N	W	-				

	編碼描述	編碼	說明
X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	燈具系列	PNL	平板燈系列
X <sub>5</sub> X <sub>6</sub> X <sub>7</sub>	功率	022	22W
		030	30W
		032	32W
		044	44W
X <sub>8</sub>	輸入電壓	H	110-240VAC
		B	220-240VAC
X <sub>9</sub>	演色性 (CRI)	8	80
X <sub>10</sub> X <sub>11</sub>	色溫 (CCT)	27	2700K
		30	3000K
		40	4000K
		50	5000K
		57	5700K
		65	6500K
X <sub>12</sub> X <sub>13</sub>	結構	MB	明月 (2*2)
		MW	明月 (1*4)
		MX	明月 (2*4)
X <sub>14</sub> X <sub>15</sub>	發光角度	12	120°
X <sub>16</sub>	感應器	N	N/A
X <sub>17</sub>	燈體顏色	W	白色
X <sub>19</sub> X <sub>20</sub> X <sub>21</sub>	流水碼	AAA-ZZZ	流水碼代號，請諮詢業務

## 5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 
5. 燈具為室內使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：0°C~+40°C
7. 儲存溫度範圍：-20°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍