

辰光

戶外與工業照明



特色：


- 內置飛利浦電源
- 一體壓鑄鋁外殼
- 專業光學透鏡
- 多種配光角度可選
- 鋼化玻璃面板，高透光率

應用：

- 一般照明
- 工業照明
- 戶外照明

版本	V1
總頁數	5
日期	2020/08/01

1. 燈具尺寸:

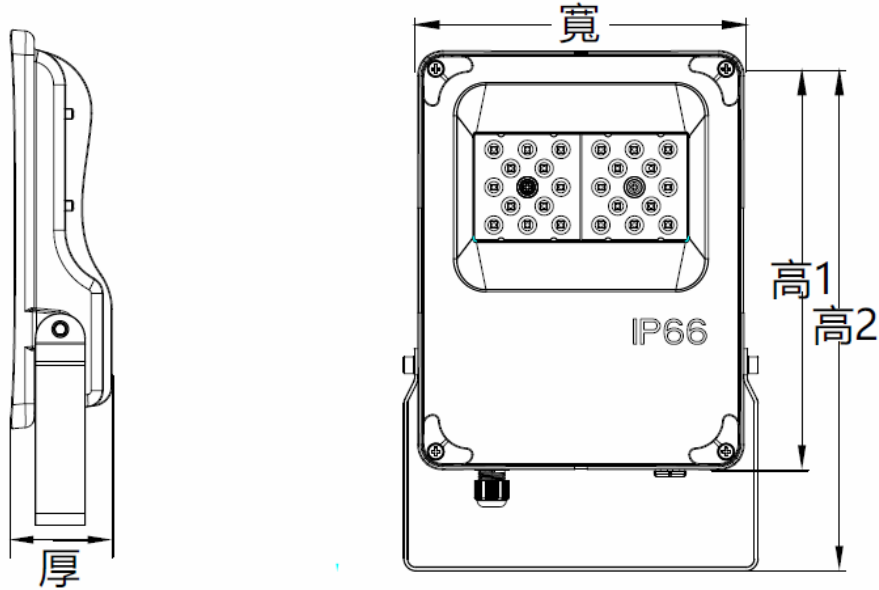

名稱	寬 (mm)	厚 (mm)	高 1 (mm)	高 2 (mm)
辰光(小)	122	47	150	188
辰光(中)	169	51	200	248
辰光(大)	220	52	230	289

2. 規格:


A. 一般資料

名稱	辰光
輸入電壓	110~240VAC ; 220~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	10W~50W
功率因數	>0.95
發光角度	30° ;60° ;90° ;120° ;Type II M;Type III M
調光	1-10V
操作溫度	-20°C~+40°C
使用壽命	> 50,000 hrs @ L70
防水等級	IP66

B. 光學資料

名稱	功率	色溫	最高光通量	最高發光效率	演色性
辰光(小)	10W	2700K~6500K	1,000 lm	100 lm/w	70~90
辰光(中)	20W~30W		3,000 lm		
辰光(大)	30W~50W		5,000 lm		

3. 配光曲線圖：

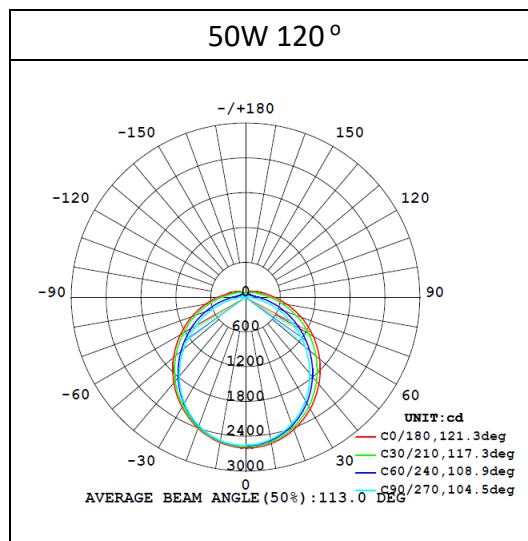



4. 產品型號:

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	X ₁₆	X ₁₇	X ₁₈	X ₁₉	X ₂₀	X ₂₁	
F	L	P	-													B	-				

	編碼描述	編碼	說明
X ₁ X ₂ X ₃	燈具系列	FLP	投光燈系列
X ₅ X ₆ X ₇	功率	010	10W
		020	20W
		030	30W
		040	40W
		050	50W
X ₈	輸入電壓	H	110-240VAC
		B	220-240VAC
X ₉	演色性 (CRI)	7	70
		8	80
		9	90
X ₁₀ X ₁₁	色溫 (CCT)	27	2700K
		30	3000K
		40	4000K
		50	5000K
		57	5700K
		65	6500K
X ₁₂ X ₁₃	結構	KL	辰光 (小)
		KM	辰光 (中)
		KN	辰光 (大)
X ₁₄ X ₁₅	發光角度	30	30°
		60	60°
		90	90°
		12	120°
		2M	Type II M
		3M	Type II M
X ₁₆	感應器	N	N/A
		Y	裝置感應器
X ₁₇	燈體顏色	B	黑色
X ₁₉ X ₂₀ X ₂₁	流水碼	AAA-ZZZ	流水碼代號，請諮詢業務

5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 
5. 燈具為戶外使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：-20°C~+40°C
7. 儲存溫度範圍：-40°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍