

線光



特色：


- 內置飛利浦電源
- 光效高達 160lm/w
- 強韌 PC 材料，耐用不發黃
- 防水、防塵、防腐
- LED使用LM-80等級晶片，高光效及高壽命

應用：

- 一般照明
- 工業照明
- 倉庫照明

版本	V1
總頁數	4
日期	2020/08/01

1. 燈具尺寸：

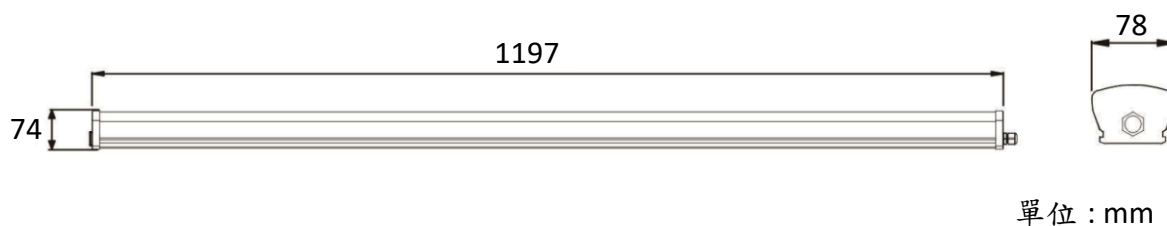

2. 規格：


A. 一般資料

名稱	線光
輸入電壓	110~277VAC ; 220~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	20W~50W
功率因數	>0.95
發光角度	110°
操作溫度	-20°C~+45°C
使用壽命	> 50,000 hrs @ L70
防水等級	IP66

B. 光學資料

名稱	功率	色溫	最高光通量	最高發光效率	演色性
線光	20W	2700K~6500K	3,200 lm	160 lm/w	70~90
線光	30W		4,800 lm		
線光	40W		6,400 lm		
線光	50W		8,000 lm		

3. 配光曲線圖：

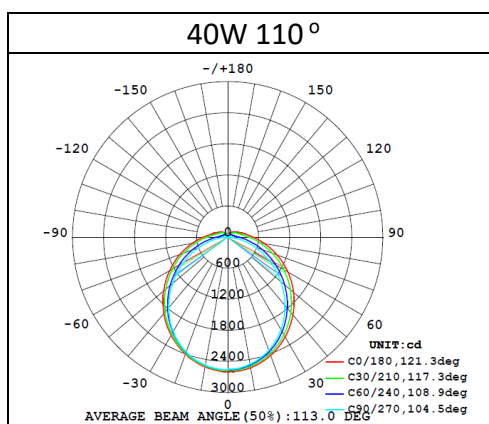



4. 產品型號：

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	X ₁₆	X ₁₇	X ₁₈	X ₁₉	X ₂₀	X ₂₁	
L	L	B	-								C	Q	1	1		W	-				

	編碼描述	編碼	說明
X ₁ X ₂ X ₃	燈具系列	LLB	線性低天井燈系列
X ₅ X ₆ X ₇	功率	020	20W
		030	30W
		040	40W
		050	50W
X ₈	輸入電壓	D	110-277VAC
		B	220-240VAC
X ₉	演色性 (CRI)	7	70
		8	80
		9	90
X ₁₀ X ₁₁	色溫 (CCT)	27	2700K
		30	3000K
		40	4000K
		50	5000K
		57	5700K
		65	6500K
X ₁₂ X ₁₃	結構	CQ	線光 4ft 結構
X ₁₄ X ₁₅	發光角度	11	110°
X ₁₆	感應器	N	N/A
		Y	裝置感應器
X ₁₇	燈體顏色	W	白色
X ₁₉ X ₂₀ X ₂₁	流水碼	AAA-ZZZ	流水碼代號，請諮詢業務

5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 
5. 燈具為戶外使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：-20°C~+45°C
7. 儲存溫度範圍：-40°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍